



# 鑫佰捷喷印设备

## 9060-UV平板打印机

### 爱普生系列应用方案

Epson series applications

一、产品介绍

二、技术参数

三、产品配置

四、行业应用

企业网址: [WWW.bemaijet.com](http://WWW.bemaijet.com)


联系人: 钟正/伍敬晗

联系方式: 13681857169/15021178707

联系地址: 上海松江区车亭公路2015号

邮箱: [zhongzheng\\_xm@163.com](mailto:zhongzheng_xm@163.com)


## 产品介绍

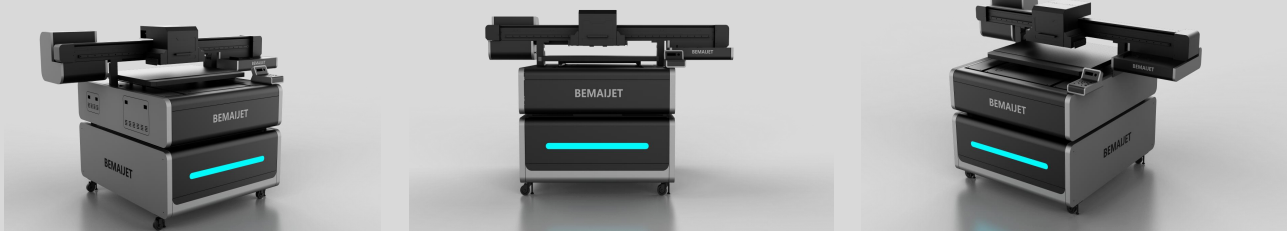


产品图片



产品图解

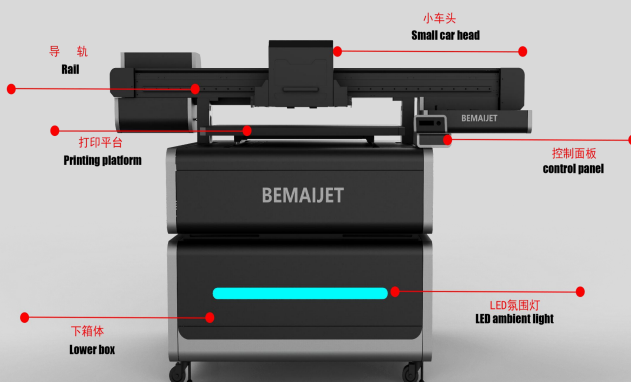

产品尺寸

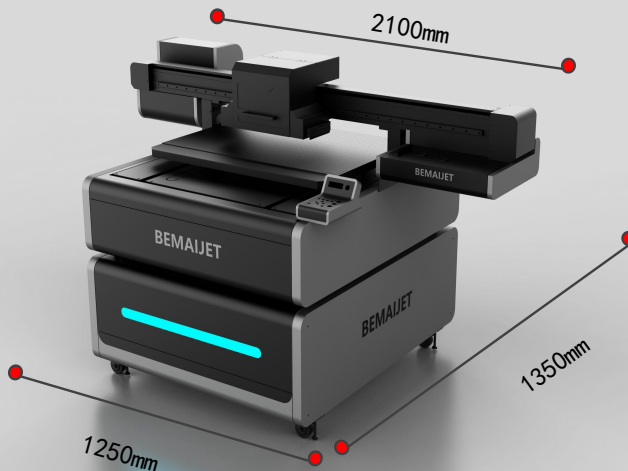

## 产品参数

设备型号		XBJ-9060-UV平板打印机			
喷头	喷头类型Nozzle type	爱普生压电式喷头			
	喷头数量Number of nozzles	2头/3头/4头			
	喷射力度范围	2-3mm			
	喷头型号Nozzle type	i3200U1	i1600U1	DX7	XP600/TX800
	喷孔数量	列	8	4	8
孔数		3200	1600	1440	1080
参数	打印尺寸Print size	900*600mm			
	打印速度范围Print speed	3-8平方/小时（根据配置，精度，喷头决定）			
	RIP软件Rip Software	锐印（PP, 蒙泰可选）			
	打印模式	双头	三头		四头
		CMYK+W/CMYK+CMYK	CMYK+W+V/CMYK+W+CMYK/WW+CMYK		CMYK+W+CMYK+V/W+W+CMYK+V
	打印高度Print Height	标准配置0-100mm（可定制200mm高度，350mm高度）			
	墨水颜色Ink Color	K. C. M. Y. W. V组合 LC/LM6色喷头可选			
	墨水类型Ink Type	UV环保型墨水（硬性/柔性/中性）			
	电源要求Power	220V, 50HZ/60HZ, 3000W, 可靠接地			
	设备功率Equipment Power	2000W			
	操作环境Operating Environment	Temperature 温度: 18~28℃ Humidity 湿度 46-65%			
	设备尺寸Equipment size	1350*2100*1250mm			
	包装尺寸Packing size	1450*2200*920mm			
设备重量Equipment Weight	280KG				
包装重量Packing weight	420KG				
其他	升降方式Up and down mode	横梁整体升降Integral lifting of crossbeam			
	适合介质 Suitable medium	金属板, 亚克力, 吊顶天花板, 皮革, 石料, PVC, 雪弗板, 有机玻璃等			
	介质类型Medium type	柔性/硬性板材			
	控制系统Control system	深圳HOSON控制系统-网口			
	数据接口Data interface	千兆网口Gigabit port			
	输入格式Input format	TIFF/JPEG/PDF等			
	固化方式Curing mode	UV LED水冷循环固化UV LED water cooling cycle curing			

## 产品配置


### 多种打印输出方式选择

白彩, 彩白, 白彩光油, 彩白彩, 彩白黑,  
彩白彩光油, 白白彩光油



### 吸附平台

高精度蜂窝硬质氧化打印平台, 分块吸附.  
X、Y均带刻度标尺 厚度35mm

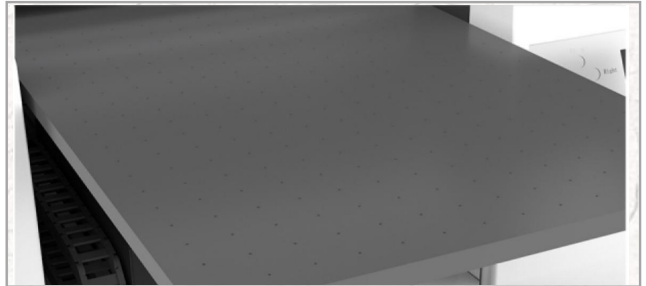

### 智能供墨系统

墨盒缺墨报警功能  
白墨定时搅拌功能, 时间可自定义模式设置



### 高精度直线导轨

台湾HIWIN QE20系列  
双静音滑块, 平稳性高, 噪音小, 精度高, 寿命长




### Y轴传动

台湾TBI  
高精度研磨丝杆, 高精度, 低噪音, 耐磨



### X电机

雷赛180W直流分体伺服电机  
精度高, 功率足, 运行平稳, 寿命长

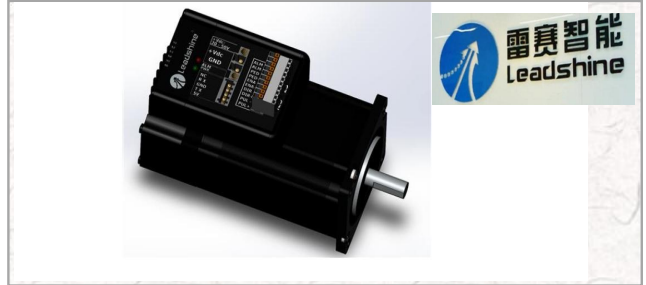

### UV固化系统

水冷固化LED灯  
散热效率高, 温度控制精准, 高功率密度, 固化效果均匀稳定



### 高速静音拖链

低噪音、高耐磨性、高速运动



## 打印系统

HOSON汉森打印系统

行业内高端打印控制系统，品质稳定，操作灵活简单，精度高

# Hosonsoft

## 汉森软件

## 废墨水报警提醒

自动提醒清理废墨，保护工作环境




废墨水报警  
WASTE INK alarm

## 喷头保护

防撞击功能

双向防撞，系统保护停机，保护喷头



## 传动轴承

日本恩斯克轴承

高速运转可靠，寿命长，噪音小


**NSK BEARING**  
日本精工株式会社

集卓越的材料技术、评价技术、分析技术于一体  
INTEGRATING EXCELLENT MATERIAL TECHNOLOGY, EVALUATION TECHNOLOGY AND ANALYSIS TECHNOLOGY




## 酒瓶打印

可选装酒瓶打印工装，工装可调节直径大小

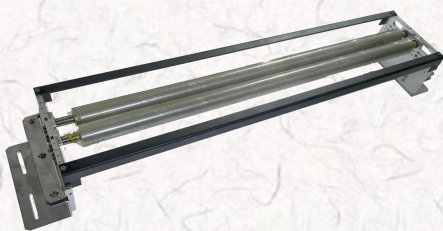

## 钢结构底梁

全结构式方钢主梁，龙门加工，精度保障，机身稳重。长时间精度无影响

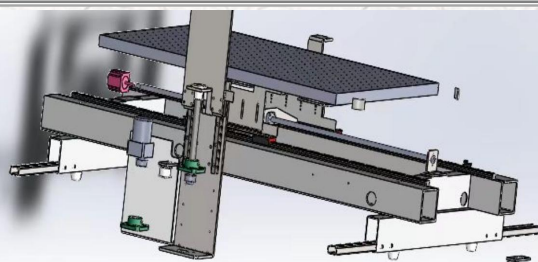


## 喷头底板加热

喷头预热：喷头独立加热，系统控制，保障低温下正常工作



## 横梁结构

模具一体全铝金结构梁  
龙门精细加工 精度保障

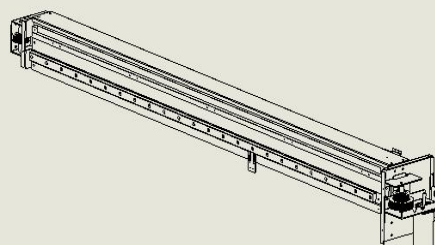

## 应用领域



### 应用行业

数码外壳、建材行业、家装行业、工艺礼品、玻璃制品、礼品包装、金属制品、亚克力制品、玩具行业、个性化定制



### 文具行业

圆珠笔、眼睛盒、笔记本、尺子、鼠标垫、笔盒等



### 工艺品行业

书签、魔方、高尔夫球、冰箱贴、钥匙扣、徽章、金属标牌等



### 个性化定制行业

石版画、艺术相本、手机壳、木质拼图、汽车挂件、礼品盒、行李箱、水晶标灯

